AgriSpread

PRO OG PRO+

Tørrgjødselvogner med vertikale spredevalser (VBS) og horisontale spredevaler (HBS)

Dokumentert pålitelighet for de mest krevende spredevarer

Utviklet for pålitelig, nøyaktig og jevn spredning

Pro 10000-Compact har et kort chassis og bred overbygning for maksimal smidighet.

Allsidig og robust for bønder og entreprenører

- AgriSpreads hydrauliske bunnbelte, doble liggende eller vertikale spredevalser og komplette kraftuttaksdrivlinjer fra Walterschield, gir bønder og entreprenører mulighet til effektiv håndtering av et bredt utvalg av gjødsel- og bulkprodukter. De vertikale eller horisontale spredevalsene gir et nøyaktig spredebilde for ulike spredbare materialer.
- Investering i kvalitet innebærer at alle maskiner blir kuleblåst, lakkert med tokomponent lakk og varmebehandlet, noe som sikrer en finish med høy kvalitet i mange år. AgriSpread vektlegger pålitelighet og kvalitet for å sikre kundene en spreder med lang levetid og høy annenhåndsverdi.
- Pro og Pro+ er tilgjengelig i en rekke størrelser, fra 6 til 18 tonn, og tilbys med en stor mengde tilleggsutstyr for å hjelpe kunden med å dekke alle sine behov for effektivt og nøyaktig spredning.

EKSTRAUTSTYR

- ISOBUS-mengderegulering
- Deksel for spredevalser
- Arbeid- og transportlys
- Skjermer
- Verktøykasse
- Veieceller
- Luftbremser
- Karmforhøyelser i stål og tre
- Skrubar parkeringsfot
- Fjæret drag
- Elektrisk bunnbeltekontroll fra førerhytta
- Indikator for bakluke
- Kulekobling
- Alternative dekkdimensjoner
- Hydraulisk todelt dør

PRODUKTEGENSKAPER

PRO OG PRO+ – MED VERTIKALE SPREDEVALSER

- Helsveist kasse ned monocoque-konstruksjon sikrer en jevn materialstrøm til spredevalsene, slik at du oppnår et jevnt og nøyaktig spredemønster uansett hva slags materiale du sprer.
- Vår egen, balanserte spredevalsedesign med 12 mm vendbare spisser og spiralformede vinger i borstål samt et forsterket S355-senterrør, gir den mest robuste spredevalsen på markedet.
- 1000 o/min PTO-girkasse met nedgiring til 420 o/min på spred spredevalsene. En forsterket kamkløtsj standard (unntatt på Pro 6000). Det samme er skjærbolt- og overbelastningsbeskyttelse.
- Pro har en bunnbredde på 1500 mm, 16 mm bunnkjetting med G80 klassifisering.
- Pro+ har en bunnbredde på 1600 mm, 20 mm bunnkjetting med -G80 klassifisering.
- Hydraulisk drevet bunnbelte. En forhåndsinnstilt sikkerhetsventil reduserer risikoen for skade på beltedriften og spredevalsenes drivlinjer på grunn av fremmedlegemer.
- BKT-hjul med stor diameter er standard på tvers av modellserien og tilbyr liten rullemotstand og stor flyteevne under alle typer forhold..

PRO+ – MED HORISONTALE SPREDEVALSER

- Pro+ HBS-serien har to horisontale spredevalser plassert over store roterende spredetallerkner. Konstruksjonen gir høy ytelse, produktivitet og presisjonsspredning av godt kompostert gjødsel, kompost og bulkmaterialer.
- De horisontale og balanserte spredevalsene har mekanisk drift og er utstyrt med spredevinger og 12 mm vingespisser av borstål. Disse finriver og hakker opp materialet før det spres av store, justerbare spredetallerkner med en diameter på 1085 mm med doble skovler som sprer materialet jevnt opptil 24 meter, avhengig av materialet som spres.
- PTO-aksling med vidvinkel og 1000 o/min drivlinje med skjærboltbeskyttelse samt automatisk HD-kamkløtsj for spredetallerknene og de horisontale spredevalsene.
- Helsveiset konstruksjon med doble 20 mm bunnkjettinger med G80-klassifisering og kraftige, galvaniserte boksprofiler med hurtigkobling, hydraulisk trinnløs regulering av beltehastigheten med sikkerhetsventil.
- Hydraulisk dobbeltvirkende bakluke og hydraulisk deksel for spredevalsene med justerbart, fjæret droppunkt for kantspredning er tilgjengelige funksjoner.
- Som tilleggsutstyr leveres komplett ISOBUS-mengderegulering, automatisk kontroll av spredemengde, veieceller og fjæret dragfor å sikre at spredemengden reguleres i forhold til hastigheten.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Serie/modell	PRO-SERIEN							PRO+-SERIEN				
	6000 VBS	9000 VBS	10000 VBS	10000-C VBS	11000 VBS	12000 VBS	12000-C VBS	14000 VBS	16000 VBS	18000 VBS	14000 HBS	16000 HBS
Kapasitet i tonn	6	9	10	10.5	11	12	12	14	16	18	14	16
Volum (m^3) uten karmforhøyelse – nivå	4.6	7.1	8.1	7.7	8.5	9.8	9.1	11.8	13.0	16.9	11.8	13.0
Volum (m^3) uten karmforhøyelse– toppet	6.5	9.8	11.2	11.1	11.5	12.0	13.1	14.2	16.2	22.3	14.2	16.2
m^3 (225 mm, karmforhøyelse i tre), nivå	6.2	9.1	10.5	9.8	10.7	12.2	11.6	14.4	15.9	20.1	14.4	15.9
m^3 (225 mm, karmforhøyelse i tre), toppet	8.1	11.9	13.6	13.0	13.7	15.6	15.2	18.2	20.1	25.5	18.2	20.1
m^3 (250 mm, karmforhøyelse i stål) nivå	6.3	9.4	10.7	10.0	10.9	12.5	11.8	14.7	16.2	20.5	14.7	16.2
m^3 (250 mm, karmforhøyelse i stål) toppet	8.3	12.1	13.8	13.3	13.9	15.9	15.4	18.5	20.4	25.7	18.5	20.4
m^3 (450 mm, karmforhøyelse i stål) nivå	7.7	11.2	12.8	11.9	12.8	14.6	13.9	17.0	18.8	23.3	17.0	18.8
m^3 (450 mm, karmforhøyelse i stål) toppet	9.7	13.9	15.9	15.1	15.8	18.0	17.5	20.9	23.0	28.6	20.9	23.0
Vidvinkel-kraftuttak – o/min	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Overbelastningsbeskyttelse	Bruddbolt	Bruddbolt og kløtsj	Bruddbolt og kløtsj	Bruddbolt og kløtsj	Bruddbolt og kløtsj	Bruddbolt og kløtsj	Bruddbolt og kløtsj	Bruddbolt og kløtsj	Bruddbolt og kløtsj	Bruddbolt og kløtsj	Bruddbolt og kløtsj	Bruddbolt og kløtsj
Bunnkjede og størrelse	2 x 16 mm	2 x 16 mm	2 x 16 mm	2 x 16 mm	2 x 16 mm	2 x 16 mm	2 x 16mm	2 x 20 mm	2 x 20 mm	2 x 20 mm	2 x 20 mm	2 x 20 mm
Egenvekt, fast drag - kg	3,900	4,825	5,250	5,470	5,250	5,700	5,920	–	–	–	–	–
Egenvek ae drag - kg	–	–	5,800	6,000	5,800	6,250	6,450	7,165	7,380	7,933	8,136	8,491
Standard dekk	520/85 R38	520/85 R38	580/70 R38	580/70 R38	580/70 R38	580/70 R38	580/70 R38	580/70 R38	580/70 R38	710/70R42	580/70 R38	580/70 R38
Akselstørrelse	90 x 90	120 x 120	120 x 120	120 x 120	120 x 120	150 x 150	150 x 150	150 x 150	150 x 150	150 x 150	150 x 150	150 x 150
Antall bolter på nav	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
VBS, antall spisser (12 mm) av bor	44	52	52	60	60	60	60	60	60	60	–	–
VBS, rotorhastighet – o/min	420	420	420	420	420	420	420	423	423	423	–	–
VBS, rotordiameter – mm	750	750	750	750	750	750	750	855	855	855	–	–
VBS, rotorhøyde – mm	1,572	1,717	1,717	1,912	1,912	1,912	1,912	2,172	2,172	2,172	–	–
VBS, skovldiameter – mm	780	780	780	780	780	780	780	1,175	1,175	1,175	–	–
HBS, diameter for øvre rotor – mm	-	-	-	-	-	-	–	-	-	-	610	610
HBS, diameter for nedre rotor – mm	-	-	-	-	-	-	–	-	-	-	700	700
HBS, skovldiameter – mm	-	-	-	-	-	-	–	-	-	-	1,090	1,090
HBS, spisser per rotor – antall	-	-	-	-	-	-	–	-	-	-	18 øvre og 18 nedre	18 øvre og 18 nedre
HBS, rotorhastigheter – o/min	-	-	-	-	-	-	–	-	-	-	232 øvre / 316 nedre	232 øvre / 316 nedre
HBS, skiver – o/min	-	-	-	-	-	-	–	-	-	-	506	506
Girkasse bunnbelte	Berma	Berma	Berma	Berma	Berma	Berma	SISP	SISP	SISP	SISP	SISP	SISP
Girkasse spredevalser	Berma	Berma	Berma	Berma	Berma	Berma	SISP	SISP	SISP	SISP	SISP	SISP

DIMENSJONER

	Pro 6000 VBS		Pro 9000 VBS		Pro 10000 VBS		Pro 10000-C VBS		Pro 11000 VBS		Pro 12000 VBS		Pro 12000-C VBS		Pro+ 14000 VBS		Pro+ 16000 VBS		Pro+ 18000 VBS	
	mm	fot/ tommer	mm	fot/ tommer	mm	fot tommer	mm	fot/ tommer	mm	fot/ tommer	mm	fot/ tommer	mm	fot/ tommer	mm	fot/ tommer	mm	fot/ tommer	mm	fot/ tommer
(A) Total lengde	6,060	19' 11"	7,010	22' 12"	7,610	24' 12"	6,430	21' 1"	7,040	23' 1"	7,660	25' 2"	7,100	23' 4"	7,800	25' 7"	8,280	27' 2"	8,280	27' 2"
(B) Total høyde	2,757	9' 1"	2,937	9' 8"	2,923	9' 7"	3,090	10' 2"	3,121	10' 3"	3,136	10' 3"	3,111	10' 2"	3,236	10' 7"	3,236	10' 7"	3,550	11' 8"
(C) Lastehøyde	2,086	6' 10"	2,261	7' 5"	2,250	7' 5"	2,420	7' 11"	2,450	8' 0"	2,466	8' 1"	2,666	8' 9"	2,565	8' 5"	2,565	8' 5"	3,023	9' 11"
(D) Innvendig lengde	3,950	12' 12"	4,900	16' 1"	5,490	18' 0"	4,310	14' 2"	4,940	16' 2"	5,550	18' 3"	4,940	16' 2"	5,550	18' 3"	6,050	19' 10"	6,050	19' 10"
(E) Innvendig høyde	890	2' 11"	1,055	3' 6"	1,050	3' 5"	1,250	4' 1"	1,250	4' 1"	1,250	4' 1"	1,250	4' 1"	1,350	4' 5"	1,350	4' 5"	1,650	5' 5"
(F) Innvendig bredde	1,500	4' 11"	1,500	4' 11"	1,500	4' 11"	1,500	4' 11"	1,500	4' 11"	1,500	4' 11"	1,500	4' 11"	1,600	5' 3"	1,600	5' 3"	1,600	5' 3"
(G) Total bredde	2,920	9' 7"	2,870	9' 5"	2,930	9' 7"	2,930	9' 7"	2,930	9' 7"	2,930	9' 7"	2,930	9' 7"	2,980	9' 9"	2,980	9' 9"	3,296	10' 10"
(H) Lastebredde	2,000	6' 7"	2,100	6' 11"	2,100	6' 11"	2,510	8' 3"	2,200	7' 3"	2,200	7' 3"	2,510	8' 3"	2,300	7' 7"	2,300	7' 7"	2,600	8' 6"

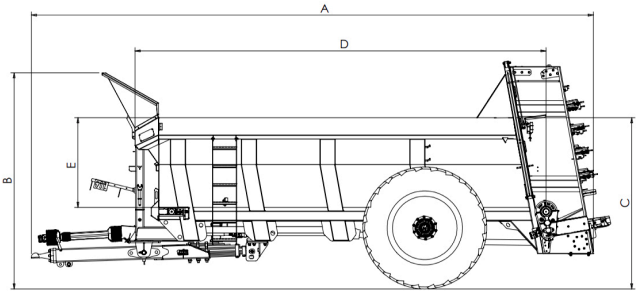



Pro+ 14000 HBS		Pro+ 16000 HBS	
mm	fot/tommer	mm	fot/tommer
8,543	28' 0"	9,051	29' 8"
3,236	10' 7"	3,236	10' 7"
2,565	8' 5"	2,565	8' 5"
5,820	19' 1"	6,315	20' 9"
1,350	4' 5"	1,350	4' 5"
1,600	5' 3"	1,600	5' 3"
2,980	9' 9"	2,980	9' 9"
2,300	7' 7"	2,300	7' 7"

Merknad: Design, funksjoner, funksjonalitet, tilvalg og andre produktspesifikasjoner kan endres uten varsel eller forpliktelser. Med forbehold som skrivefeil.

AGRISPREAD
Coolnaha North,
Ballyhaunis, Co. Mayo,
F35 Y157, Ireland.

Tel: + 353 9496 31808
www.agrispread.com
info@agrispread.com